

三、软水机程序设置


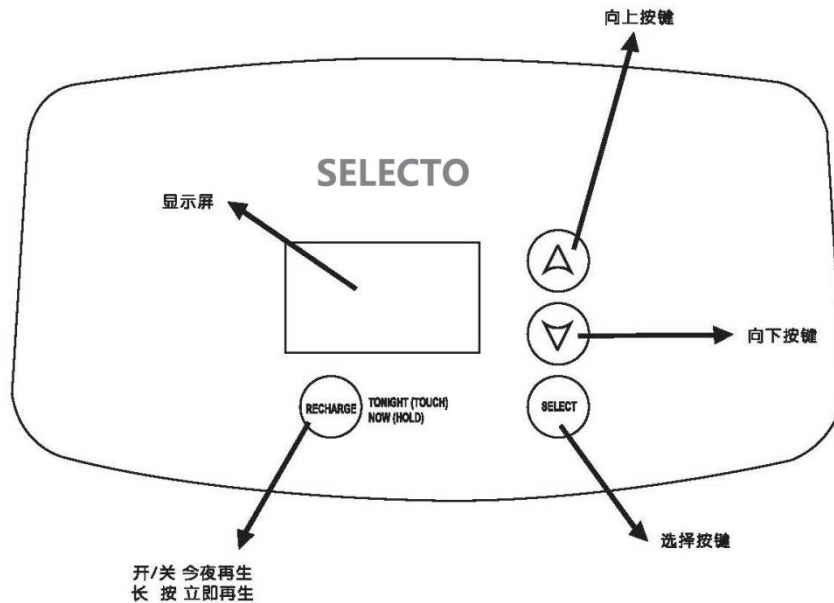


图 1

当首次接通电源后，屏幕上将会先后出现型号代码和测试码 (如 J1.1,如图 2)。

型号	代码
SEL10	L 05
SEL15	L10
SEL25	L20

注意：如果屏幕上出现“----”，按向上↑或向下↓键，直到屏幕上出现正确的型号代码后，按“选择”键确定，随后屏幕将跳转到“PRESENT TIME”(当前时间)。



A. 设置当前时间

如果屏幕上没有显示“PRESENT TIME”(当前时间)的字样，反复按“选择”键直到它出现为止。

1. 按向上↑或向下↓键来设置当前时间，上键增加，下键减小。
注意：短按上下键为慢速调整，长按键为快速调整。

- 2.当正确的时间设定之后，按“选择”键确认，显示屏将跳转到“HARDNESS”(硬度)设置。



图 2




图 3

B. 设置硬度值

当您完成上一步后，屏幕上应显示“HARDNESS”（硬度）字样，如果屏幕上没有显示此字样，反复按“选择”键直到它出现为止。

1. 按下↑或下↓键来设置您的供水硬度，该数字的单位是“格令每加仑” (gpg)，默认值为 25。



图 4

注意：如果您的供水中含有铁，可增加硬度值来加以补偿。例如，假设您的供水硬度为 20gpg 并含有 2ppm 的铁。每增加 1 个 ppm 的铁含量需要将硬度值增加 5。在本例中，应该以 30 作为硬度值。

2. 硬度设置可以通过反复按下键到底（小于 1）来关闭，如图 5 所示。这一设置可以实现让软水机在特定的周期启动再生功能。

3. 当选定硬度值（或者设定为“关闭”状态）后，按“选择”键确认。当“OFF”（关闭）选中后，下一步将跳转到再生周期的设置（参见步骤 D）。如果指定了特定的硬度值，下一步则将跳转到“人数”设置（参见步骤 C）。



图 5

C. 设定人数

1. 如果上一步选定了某个特定的硬度值，那么将会看到屏幕上显示用水人数的设置（如图 6）。可按上下键来调整到合适的人数。该项设置默认值为 3。
2. 当合适的人数选定之后，按“选择”选择键确认，屏幕将跳转到“再生时间”的设置（步骤 E）。




图 6

D. 设置再生周期天数

1. 在步骤 B 中，如果硬度值被设定成“OFF”即关闭状态，那么下一步屏幕将跳转到再生周期天数的设置（如图 7 所示）。按上下键来设定合适的数值，默认值为 3 天。
2. 当合适的天数显示在屏幕上时，按“选择”键确认，屏幕将跳转到“再生时间”的设置（步骤 E）。



图 7

E. 设置再生启动时间

1. 软水机的默认再生启动时间为 02:00（如图 8）。因为一般而言这一时段普通家庭都很少会用水。如果在软水机再生过程中用水，那么您水管中流出的将是硬水。如果需要指定不同的再生时间，可以按上下键来进行调整，每按一次，数字增加或减少 1。




图 8

2. 当您需要的再生时间设定后，按“选择”键确认，屏幕将会跳转到待机时间显示。

四、软水机的其他特性和选项

立即再生

如果您在某些时候有客人到访,或者是有其他比平时消耗较多的软水的时候,您可能在下一再生周期到来之前提前用完所有可用的软水。在这种情况下,您可以启动立即再生来解决这一问题。

1. 长按“再生清洗”键,直到屏幕上闪动“RECHARGE NOW”(正在再生)的字样(如图9所示)。在再生过程中,屏幕上将会一直闪现“RECHARGE NOW”(正在再生)的字样。当再生结束之后,软水机的软化能力将被恢复。



图9

注意: 在软水机处于再生状态时尽量避免使用热水,因为这时管道中实际上供应的是未软化的硬水。

假期模式

当您外出度假而久不在家时,为了避免不必要的自动再生,可以按照如下的步骤启动假期模式:

1. 短按“再生清洗”键,屏幕显示“VAC”字样(如图10),此时机器将不会自动再生,仍将保留正确的时间设置。
2. 当您回到家中后,再按一下“再生清洗”键,屏幕上“VAC”的字样会消失,系统将回到正常待机状态。否则,系统仍将停留在假期模式,即使软水用完也不会再生。

注意: 当机器处于“假期模式”时,您可以长按“再生清洗”几秒钟从而启动一次再生过程。当再生结束后,系统将自动取消假期模式。如第2步的所述,通常可以短按“再生清洗”键来取消假期模式。




图10

断电记忆功能

当软水机供电中断时,内部的存储器会记忆软水机的大部分设置,如硬度值和再生时间。但是内部时钟无法记忆(恢复供电后如果时钟闪烁,由重新设定当前时间)。在停电过程中,屏幕会停止显示,机器将不会启动再生。

当供电恢复时:

检查屏幕显示:

- a. 如果当前时间正常稳定的显示(不在闪动),那么表明控制器并没有丢失时间,您也没有必要重新设定时间。
- b. 如果当前时间闪烁,那么该时刻需要重新设置。请参照第7页的“设置当前时间”。闪烁的时间显示是在提醒您重新设置时间,如果没有进行设置,那么再生将会在错误的时间启动。

注意: 如果停电时再生正在进行,那么当恢复供电时,系统会自动完成此次再生过程。(为避免意外,请在停电时关闭进水,恢复供电时再及时恢复供水。

查看下次再生时间

这一查看功能可以帮您查看距离下次再生所剩的天数，该功能在硬度值设为“OFF”的时候将不会显示。




图 11

1. 长按“选择”键，屏幕上的显示如图 11 所示。
2. 再次按“选择”键，屏幕上将会显示距离下次再生所剩的天数，如图 12 所示。
3. 再次按“选择”键，屏幕将返回待机（当前时间显示）状态。




图 12