

安全及注意事项

- 1 请勿将产品置于阳光直射处,机器出现故障,请迅速切断水源。
- 2 本产品主要用于生活用水与饮用水的前置过滤器(市政自来水),在5-38℃干燥场所使用)
- 3 请勿将产品放在水会结冰的地方,要注意保暖,防止滤器冰冻而遭损坏。
- 4 挑选适当的位置安装滤芯,避免以下破坏,如碰撞、冻结、过热、化学品接触、锤击等。同时
请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 5 请勿自行改装本产品,以防机器漏水和受损,在正常维护过程中,注意保护好各部件的完好。如有损坏和故障,请与本公司指定经过专业培训持证上岗的技术人员维修。
- 6 本产品金属进出水组件使用寿命在5年,为了达到最佳的使用效果, 不锈钢滤网和聚乙烯透明滤壳建议3年更换一次。
- 7 严格按产品说明书要求进行安装和使用。



森乐SFT211-D管道保护器
使用说明书

森乐净化技术(上海)有限公司
上海市普陀区谈家渡路28号盛泉大厦809室, 200063
021-32552601, info@senwater.com www.senwater.com

原产国:意大利 生产企业:意大利阿夸布雷维蒂公司
生产企业地址:Via Molveno, 8-35035 Mestrino(PD)-Italy
电话:+39 049.8974006 邮编:66040



扫码关注森乐公众号




扫码购买滤芯耗材

VER : SW-PD-20210205 PN : 403010063

产品功能

市政自来水经森乐牌SFT211-D型过滤器的过滤,出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。


工艺流程



主要处理单元、材料

名称	材料	规格(型号)	用量	使用年限
Senwater牌316SS型不锈钢滤网	SUS316L不锈钢	孔径:89μmΦ46×85mm	1支	3年
Senwater牌抗冲击型聚甲醛树脂支架	聚甲醛	型号:Senwater-POM-1	1个	3年
Senwater牌AB-1型金属进出水组件	无铅黄铜	型号:AB-1	1个	5年
Senwater牌SFT型聚乙烯透明滤壳	聚乙烯	型号:SFTΦ78×115mm	1个	3年

产品结构示意图

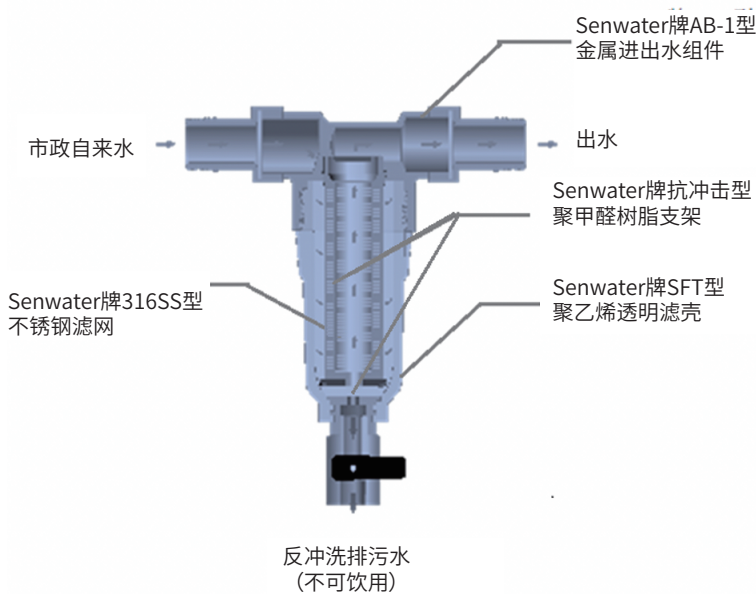

适用水质范围

适用水质范围： 市政自来水。
出水水质： 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001) 的要求

卫生许可批准文号 沪卫水进字(2019)第0084号

执行标准号 Q/3201 SW018-2018

主要技术参数

净水流量	2.0m ³ /h
额定总净水量	100m ³
工作压力	0.15~1.0MPa

安装说明

- 1 请本公司指定经过专业培训持证上岗的技术人员安装。
- 2 安装前置过滤器可以使用扳手, 轻松旋转。
- 3 根据产品上的箭头标识, 按正确的进出水流向连接管路。
- 4 部分建筑因市政自来水压力在压力表显示过高时, 可通过可视压力表对进水或出水球阀进行调节, 达到最佳使用压力范围, 以保护管路安全。

使用注意事项

- 1 安装完成后, 用户打开进入阀, 过滤器开始正常工作, 工作一段时间后, 用户通过透明滤壳可以清楚看到被过滤的杂质, 并且定期对过滤网进行冲洗维护, 建议每月对过滤网冲洗一次, 冲洗时间: 排水球阀关开三次, 每次冲洗时间30秒。
- 2 当不锈钢过滤网上粘性杂质无法彻底清洗干净, 可以用随机配送的扳手拆下透明滤壳, 取出不锈钢过滤网, 用刷子进行清洗。(建议由专业维修人员清洗) 根据水质不同, 每隔8-12个月清洗一次。