


冰润



使用前请仔细阅读使用说明书

执行标准: GB4706.19-2008 GB4706.1-2005

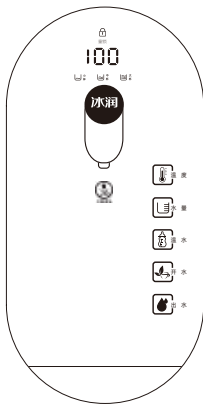

BR-36速热管线饮水机
产品说明书

! 注意

请用直饮水，净化水等清洁水源，建议进水水源选用纯水

首次使用默认为常温水/长时间断电后使用默认也为常温水

长期停用后重新使用本产品，必须首先使用常温水对加热系统管路进行冲洗，然后才允许加热

建议用户每隔一段时间对水箱进行清洗


! 警告



使用时必须把插头插入有接地线的三级安全插座上，用户不得擅改插头。






请不要直接用手接触开水机的出水口，以防烫伤。




本产品严禁幼儿操作，以免热水烫伤。

产品介绍

冰润




1、取出机器挂片，
用膨胀钉将其固定
在你所需要安装的位置



2、将机器背面安装孔对
准挂片凸起点，向下移
动固定机器


3、将连接管与机器的
接水口连接




4、接通电源，
机器安装完成

进水口安装


速热管线饮水机底部

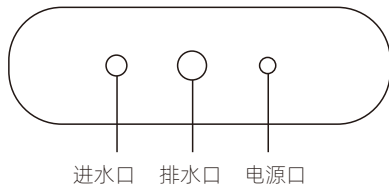

净水接口安装



1、取下防护塞



2、对准孔洞用力插进
2分管直至到底



3、安装蓝色卡环



4、安装完成



显示屏



触摸板

操作使用步骤

初次安装使用，请触摸“出水”键，确认出水后，再出热水。

第一步：

确认机器状态，工作状态下所有按键及屏幕全亮，待机状态下仅“童锁”键灯亮。如在待机状态下需要先轻触任意键2s激活为工作状态。

第二步：

工作状态下，轻触“温度”键，温度档位循环切换，此时可连续轻触切换到需要的出水温度。

第三步：

工作状态下，轻触“水量”键，水量档位循环切换，此时可连续轻触切换到需要的出水量。

第四步：

轻触“出水”键，此时会按照设定的温度和水量出水，出水时指示灯闪烁，出水完成后，出水指示灯长亮。

第五步：

工作状态下，轻触“温水”键，可按照设定的水量直接出45℃热水；轻触“开水”键，可按照设定的水量直接出99℃热水。

注意事项：出水完成后如继续使用，轻触“出水”键即可，如不使用，20s后会自动上锁，上锁10s后待机。

基本参数

产品名称	速热管线饮水机	环境温度	2°C~38°C	耗电量	0.1kw.h/24h
产品型号	BR-36	环境湿度	≤90%	制热水能力	≥90°C 25L/h
额定电源	220V~50Hz	适用水压	0.1-0.4MPa	防触电类型	I类
额定功率	2200W	适用水源	卫生质量符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求		

常见故障现象、故障代码说明及排除方法

故障现象	可能原因	排除方法
机器不工作	电源未接通	检查电源插座是否插好
显示屏显示E0	缺水报警	检查水源
显示屏显示E1	进水NTC故障	检查进水NTC是否有效
显示屏显示E2	出水NTC故障	检查出水NTC是否有效
显示屏显示E3	加热体不工作	排查加热体是否故障

注意事项

移动 大幅移动时，请关闭电源，并拔出电源插头

安 装 机器放置平衡，勿放置倾角过大

电源注意事项 请勿过渡拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换
请勿使用不适当的电插座

电 源 线 按照下列指示使用电源线和插座以免发生火灾、触电或破坏
必须把插头插入有接地线的三级安全插座上，用户不得擅自改插头
在进行维护或移动机器之前，请关闭电源、并拔出电源插头

使 用 中 若产品出现异响、异味，请立即停止使用并拔出电源插头
及时清倒接水盘中的污水，避免溢出影响使用
如长期停用，请切断电源并拔出电源插头

使 用 限 制 以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾及其他伤害：
禁止使用汽油等有机溶剂擦拭机体
远离高温，放置在阴凉、干燥、通风的环境中，禁止在户外、阳光直射或可能有水喷溅的地方使用

产品保修卡

亲爱的客户:

感谢您使用本产品!

本产品自购买日起, 提供一年的质量保证服务(因意外或人为因素等原因造成的不良结果除外)。为了确保您充分享受完善的消费者权益, 请您在购买后, 认真阅读并正确填写本卡和产品包装中的质保卡, 一并邮寄至森乐公司。发票、手册请妥善保存。

产品名称		用户姓名	
型 号		联系电话	
产品编码		联系地址	
购买时间	(以发票日期为准)		
发 票 号			
购买地址	(或购买途径)		



注意

如发现本产品有质量问题或故障, 请与特约维修部联系, 切勿自行拆卸, 因人为造成产品问题或事故, 本公司不承担任何责任。

售后服务热线

 400-180-1568

森乐净化技术(上海)有限公司

上海市普陀区谈家渡路28号8楼H座

授权生产企业: 宁波克鲁尔智能科技有限公司